




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้า  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา  
กลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง  
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลต้า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง  
และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอยข้างประปา เรียบร้อยแล้ว ตาม  
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

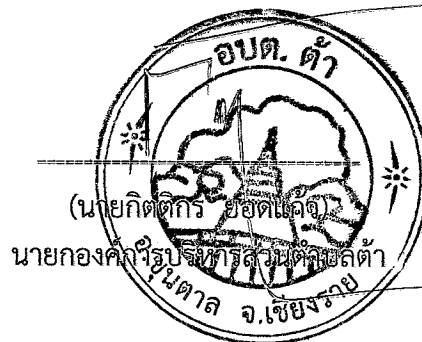



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

ที่ ๐๑๙/ ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอยข้างประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลต้า มีความประสงค์จะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอยข้างประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอยข้างประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |   |               |
|---|---------------|
| ๑. นายยอดแก้ว รักพงษ์<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้า | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเทพ รงค์ทอง<br>นายช่างโยธา                      | กรรมการ       |
| ๓. นายอาณัติ แสงเขียว<br>นักทรัพยากรบุคคล             | กรรมการ       |

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

( นายกิตติกร ยอดแก้ว )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ต้าที่ 018 / 2561 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561

ประมาณราคาค่าโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (ซอยข้างประปาหมู่บ้าน)

ปริมาณงาน : ความกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง อบต.ต้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 6 บ้านต้าหลวง ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ รงค์ทอง (นายช่างโยธา อบต.ต้า)

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน / บาท	FACTOR	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	169,832.92	1.3624	231,380.37	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,350.00	1.0700	2,514.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			233,894.87	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง ( สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)			233,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้ร่วมกัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยอดแก้ว รักพงษ์)

ปลัด อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธา อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธานี แสงเขียว)

นักทรัพยากรบุคคล อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ต้าที่ 018 / 2561 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561

โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ 6 ( ขอย้างประปาหมู่บ้าน )

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ความกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. เป็นระยะทาง 100.00 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ต้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 6 บ้านต้าหลวง ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ รงค์ทอง (นายช่างโยธา อบต.ต้า)

ประมาณการเมื่อ 10 มกราคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าปรับระดับผิวถนน	400.00	ตร.ม	-	-	5.00	2,000.00	2,000.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	20.00	ลบ.ม	301.28	6,025.60	64.00	1,280.00	7,305.60	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	60.00	ลบ.ม	1,831.78	109,906.80	245.00	14,700.00	124,606.80	
4	เหล็กตะแกรงวางเมทขนาด 0.20 x 0.20 x 4 มม.	400.00	ตร.ม.	26.00	10,400.00	5.00	2,000.00	12,400.00	
5	เหล็ก SR ศก 15 มม.	92.00	กก.	21.74	2,000.08	2.80	257.60	2,257.68	
6	เหล็ก SD ศก 16 มม.	140.00	กก.	20.54	2,875.60	2.80	392.00	3,267.60	
7	เหล็ก SR ศก 19 มม.	28.00	กก.	21.79	610.12	2.80	78.40	688.52	
8	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต	30.00	ตร.ม.	420.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
9	ค่าแรงประกอบแบบเหล็ก	30.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,200.00	1,200.00	
10	ท่อ PVC ศก. 1"	8.00	ม.	16.35	130.80	-	-	130.80	
11	ยางแอสฟัลท์	44.00	ลิตร	20.00	880.00	-	-	880.00	
12	ทรายละเอียด	2.00	ลบ.ม.	443.96	887.92	-	-	887.92	
13	ดินลูกรังถมไหล่ทาง	6.00	ลบ.ม.	85.00	510.00	183.00	1,098.00	1,608.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							169,832.92	
	คิดเป็นค่าต้นทุน							169,832.92	

(ตัวอักษร)...หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้ร่วมกัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยอดแก้ว รักพงษ์)

ปลัด อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธา อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาณัติ แสงเขียว)

นักทรัพยากรบุคคล อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....อนุมติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายก อบต.ต้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ซอยข้างประปา ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	๑๖๙,๘๓๒.๙๒	-
	ซอยข้างประปา		
	FACTOR F (๑.๓๖๒๔)	๒๓๑,๓๘๐.๓๗	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒,๕๑๔.๕๐	-
สรุป	รวมค่าจัดซื้อทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๒๓๓,๘๙๔.๘๗	
	ราคากลาง	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	
ราคากลาง (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

(.....)

(นายยอดแก้ว รักพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเทพ รงค์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายอาณัติ แสงเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ  
(.....)

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

## บัญชีสรุปรายการประมาณการ

ประมาณราคาค่าโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (เชื่อมต่อจากข้อบัญญัติปี 60)

ปริมาณงาน : ความกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง อบต.ตัวกำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 6 บ้านด้าหลวง ตำบลด้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ วงศ์ทอง (นายช่างโยธา อบต.ด้า)

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	164,805.00	1.3624	224,530.33	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,350.00	1.0700	2,514.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			227,044.83	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง ( สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			227,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายเทพ วงศ์ทอง)

นายช่างโยธา อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายเทพ วงศ์ทอง)

นายช่างโยธา อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยอดแก้ว รักพงษ์)

ปลัด อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้า

**บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง**

โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ 6 ( เชื่อมต่อจากงบข้อบัญญัติปี 60 )

ปริมาณงาน : ( ช่วงที่ 1 ) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ความกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 100.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ด้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 6 บ้านด้าหลวง ตำบลด้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ รงค์ทอง (นายช่างโยธา อบต.ด้า)

ประมาณการเมื่อ 5 กรกฎาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าปรับระดับผิวถนน	400.00	ตร.ม	-	-	5.00	2,000.00	2,000.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	20.00	ลบ.ม	308.45	6,169.00	64.00	1,280.00	7,449.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	60.00	ลบ.ม	1,747.66	104,859.60	245.00	14,700.00	119,559.60	
4	เหล็กตะแกรงวางยวมขนาด 0.20 x 0.20 x 4 มม.	400.00	ตร.ม.	26.00	10,400.00	5.00	2,000.00	12,400.00	
5	เหล็ก SR ศก 15 มม.	92.00	กก.	19.32	1,777.44	2.80	257.60	2,035.04	
6	เหล็ก SD ศก 16 มม.	140.00	กก.	20.22	2,830.80	2.80	392.00	3,222.80	
7	เหล็ก SR ศก 19 มม.	28.00	กก.	20.47	573.16	2.80	78.40	651.56	
8	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	12.00	ลบ.ฟ	570.09	6,841.08	-	-	6,841.08	
9	ค่าแรงงานประกอบแบบ	68.00	ตร.ม.	-	-	105.00	7,140.00	7,140.00	
10	ท่อ PVC ศก. 1"	8.00	ม.	16.35	130.80	-	-	130.80	
11	ยางแอสฟัลท์	44.00	ลิตร	20.00	880.00	-	-	880.00	
12	ทรายละเอียด	2.00	ลบ.ม.	443.96	887.92	-	-	887.92	
13	ดินลูกรังถมไหล่ทาง	6.00	ลบ.ม.	85.00	510.00	183.00	1,098.00	1,608.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							164,805.80	
	คิดเป็นค่าต้นทุน							164,805.80	

(ตัวอักษร)...หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าบาทแปดสิบสตางค์.....

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธา อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธา อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยอดแก้ว รักพงษ์)

ปลัด อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายก อบต.ด้า

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอยข้างประปา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดตามประมาณการที่ทาง อบต. ต้า กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๓๓,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ .....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕)
  - ๕.๒ .....แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
  - ๕.๓ .....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายยอดแก้ว รักพงษ์
  - ๖.๒ นายเทพ รงค์ทอง
  - ๖.๓ นายอาณัติ แสงเขียว