

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 สายทางจากคลองชลประทาน ไปหน้าโรงเรียนบ้านโนนทอง/ หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...ประเภทงานถนน..ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 310.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 1,550.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1ปร. 4.....
 - 5.2ปร. 5.....
 - 5.3
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

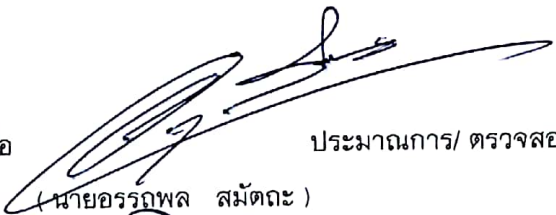
1. นายอรุณพล สัมตะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริัญญา เจริญศักดิ์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
3. นางจรรยาภักษ์ เข้าประมงค์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ

สรุปประมาณราคา


โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 สายทางจากคลองชลประทาน ไป หน้าโรงเรียนบ้านโนนทอง ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 310 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 1,550.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการเมื่อวันที่ เมษายน 2561

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	377,425.00	1.3624	514,203.82	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		-	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			514,203.82	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร =				ห้าแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ  ประมาณการ/ ตรวจสอบ
 (นายอรรถพล สมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบ.ต.โนนทอง

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายประสาธ ม่วงศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ลงชื่อ  अनुमति
 (นายสมาน สุธรรมมาภิวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 สายทางจากคลองชลประทาน ไป หน้าโรงเรียนบ้านโนนทอง ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 1,550.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการเมื่อวันที่ เมษายน 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,550	ตร.ม.	11.89	6.22	18.11	28,070.50	
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,550	ตร.ม.	200.92	9.97	210.89	326,879.50	5 ซม.
	2.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
	3.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	78	ตร.ม.	290.00	-	290.00	22,475.00	10 ซม.
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	รวม						377,425.00	

ประมาณราคา.....
 (นายอรรถพล สมัตตะ)
 ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง