




แปลนการยึดโครงป้ายโครงการ น-1

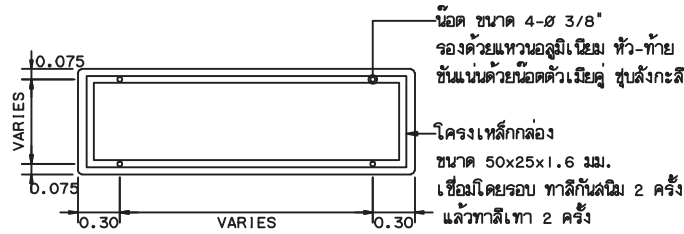


รายละเอียดด้านหลังป้าย น-2 และ น-3

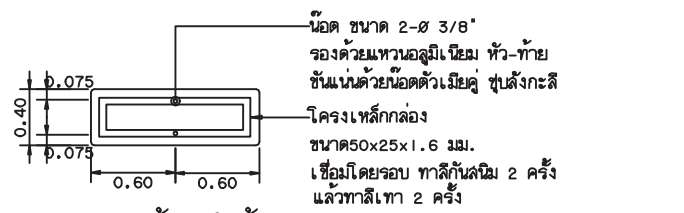


รายละเอียดด้านหลังป้าย น-4

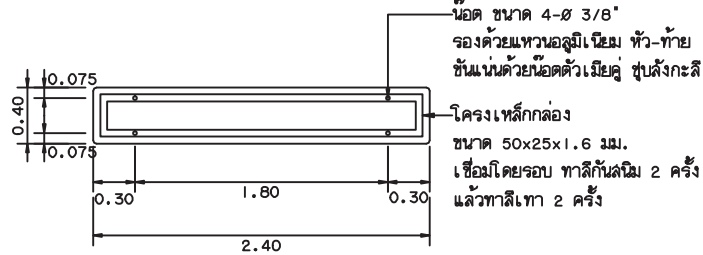


รายละเอียดด้านหลังป้าย น-5

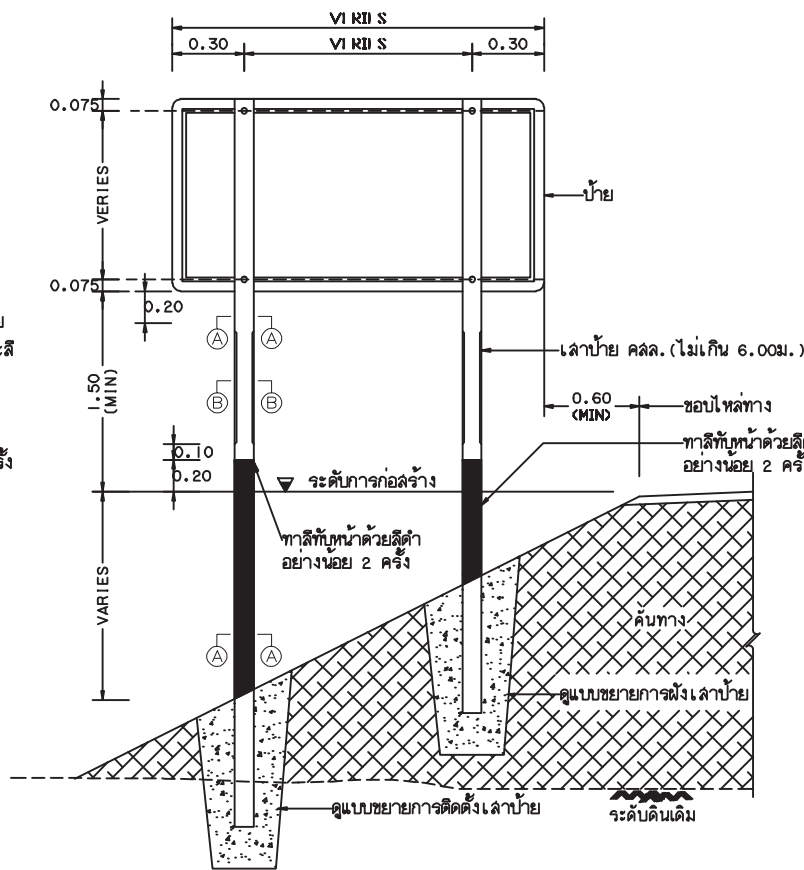


แปลนการปักเสาป้ายแนะนำ น-2 น-3 และ น-5

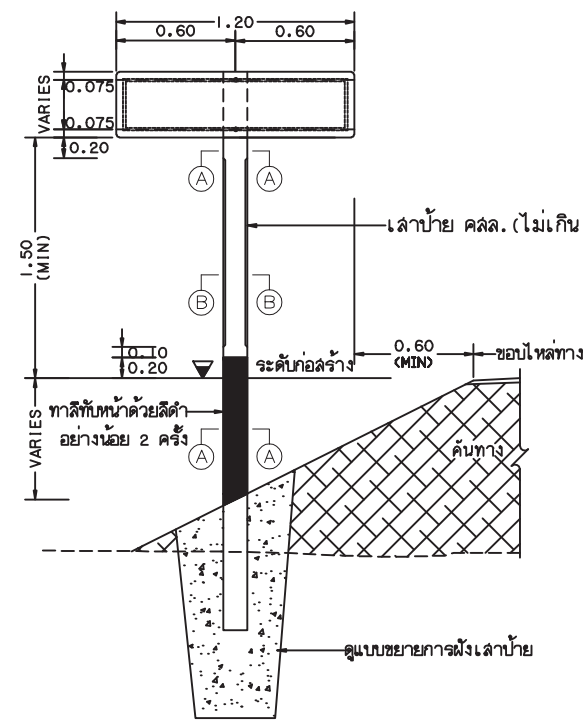

แปลนการปักเสาป้ายแนะนำ น-1 และ น-4

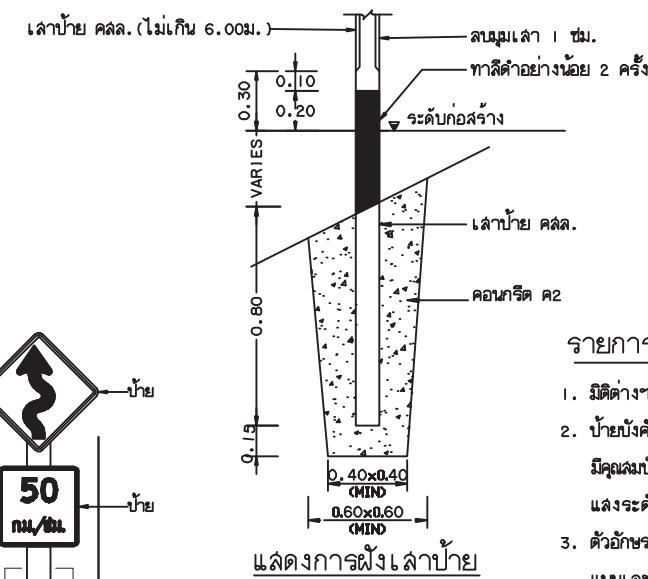


แปลนการฝังเสาป้าย

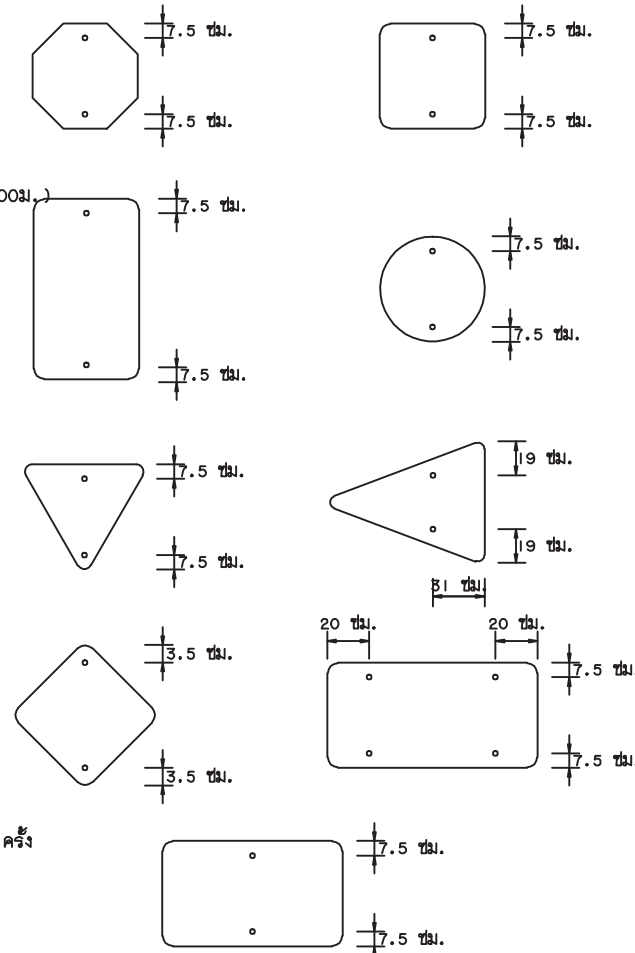


แปลนตำแหน่งการติดตั้งแผ่นป้ายบังคับป้ายเตือน

รายการประกอบแบบ

1. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. ป้ายบังคับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำให้ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ทนไม่น้อยกว่า 1.2 มม. มีคุณสมบัติตาม มอก.50 ด้านหน้าป้ายให้ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิดที่ 1 สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงระดับ 1 ตาม มอก.606 ด้านหลังป้ายให้ทาสีขาวและสีดำแล้วทาสีเหลืองไว้ที่อีก 1 ชั้น
3. ตัวอักษรและตัวเลขที่ใช้เขียนข้อความลงในแผ่นป้ายให้ใช้ตามแบบมาตรฐานตัวอักษรและตัวเลขแบบเลขที่ ทล.-3-113
4. เล้าคอนกรีตให้ทาสีขาวและสีดำ อย่างน้อย 2 ครั้ง สีที่ใช้ตาม มอก.327
5. ขนาดของป้ายบังคับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำ อาจกำหนดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ตามการติดตั้งบนสภาพที่ออกแบบความเร็วไว้สูง

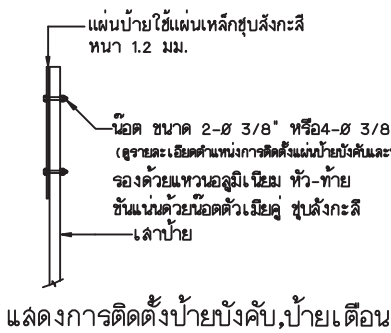


แปลนการติดตั้งป้ายบังคับ,ป้ายเตือน

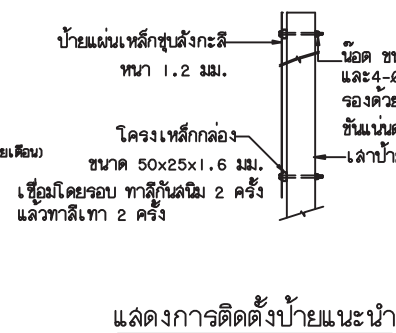

แปลนการติดตั้งป้ายแนะนำ



รูปตัด A-A

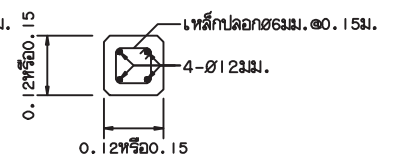


รูปตัด B-B


รูปตัดเสาป้าย

หมายเหตุ

1. เล้าขนาด 0.12x0.12 ม. ใช้สำหรับเสาเดี่ยวและเล้าคู่ที่มีขนาดพื้นที่ของป้ายไม่เกิน 2 ตร.ม. และ 4 ตร.ม. ตามลำดับหากมีพื้นที่ป้ายมากกว่าที่จะระบุให้ใช้เล้าขนาด 0.15x0.15 ม.
2. คอนกรีตเสาป้าย ใช้ประเภท ค.2
3. แบบการติดตั้งป้ายจราจร (แบบป้ายเดี่ยว) ปรับปรุงจากแบบเลขที่ทช.-3-108(1)/46 ของกรมทางหลวงชนบท

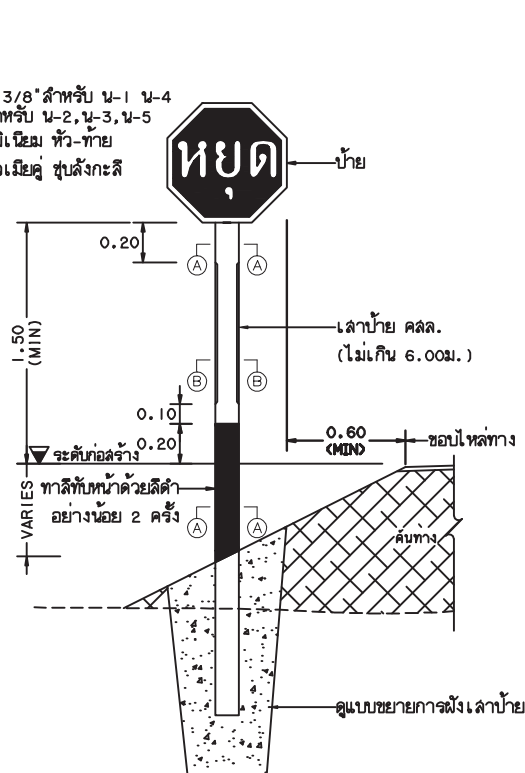

แปลนการปักเสาป้ายบังคับและป้ายเตือน

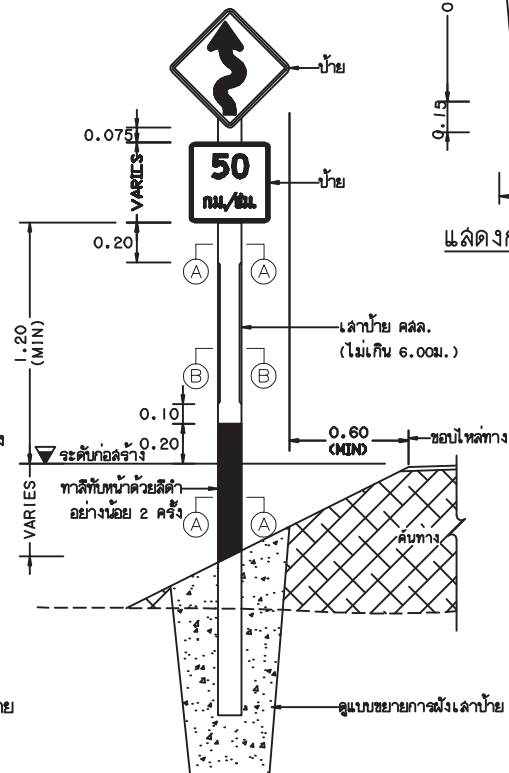

กรมทางหลวงชนบท	แบบมาตรฐานงานทาง
	สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การติดตั้งป้ายจราจร (แบบป้ายเดี่ยว)	
แบบเลขที่ ทล-3-108	แผ่นที่ 47