

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อยอดซอยสามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,898,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อยอดซอยสามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 5,242,714.07 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชวลิต แก้วกำ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 กุศล คนฉลาด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เพ็ญพัทธ์ บุญฉัตร กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ฝัางก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อยอดซอยสามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า

8,000 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	8,000.000	10.84	86,720.00	1.3607	14.74	117,999.90
2	2. งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	300.000	237.45	71,235.00	1.3607	323.09	96,929.46
3	3. ทราฮยบายปรับระดับ	ลบ.ม.	400.000	753.21	301,284.00	1.3607	1,024.89	409,957.13
	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
4	4.1 งานทอกกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	ม.	21.000	1,074.66	22,567.86	1.3607	1,462.28	30,708.08
5	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	21.28	21.28	1.3607	28.95	28.95
	6. งานผิวทางคอนกรีต							
6	6.1 งานคอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	1,200.000	2,070.88	2,485,056.00	1.3607	2,817.84	3,381,415.69
7	6.2 ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	1,200.000	191.86	230,232.00	1.3607	261.06	313,276.68
8	6.3 ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	8,000.000	12.07	96,560.00	1.3607	16.42	131,389.19
9	6.4 ค่าแอสฟัลท์	ลิตร	460.000	58.33	26,831.80	1.3607	79.36	36,510.03
10	6.5 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	2,000.000	14.32	28,640.00	1.3607	19.48	38,970.44
	7. งานเหล็กเสริม							

ชวลิต แก้วกา

22 พฤศจิกายน 2564 09:44:44

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ฝังก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต๋อยอดชอยสามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า

8,000 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	7.1 เหล็กตะแกรงวางเมท dia 4 มม @ 0.20 ม #	ตร.ม.	8,000.000	27.43	219,440.00	1.3607	37.32	298,592.00
12	7.2 เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	2.113	28,185.98	59,556.97	1.3607	38,352.66	81,039.16
13	7.3 เหล็ก RB 19 มม	ตัน	.178	26,746.27	4,760.83	1.3607	36,393.64	6,478.06
	8. งานไม้แบบ							
14	8.1 ไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	228.000	631.00	143,868.00	1.3607	858.60	195,761.18
15	8.2 ค่าติดตั้งแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	2,000.000	20.60	41,200.00	1.3607	28.03	56,060.84
	9. งานเครื่องหมายจราจร							
16	9.1 งานติดตั้งไฟกระพริบ	ชิ้น	2.000	15,990.00	31,980.00	1.3607	21,757.59	43,515.18
	10. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
17	10.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.000	3,000.00	3,000.00	1.3607	4,082.10	4,082.10
							รวมราคากลาง	5,242,714.07

ชวลิต แก้วก่า

22 พฤศจิกายน 2564 09:44:44

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อยอดซอยสามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด



ชวลิต แก้วก่า

22 พฤศจิกายน 2564 09:44:44


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อยอดซอยสามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

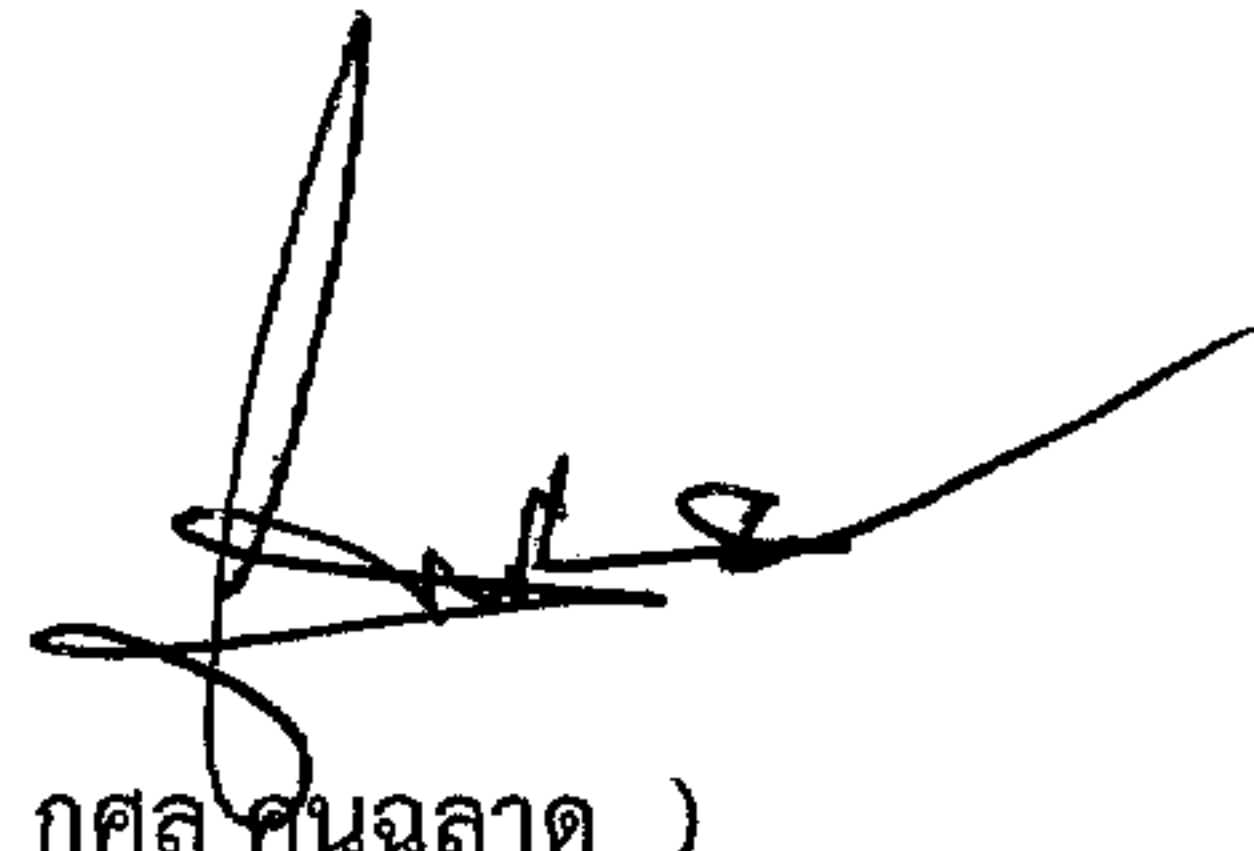


(กุศล สอนฉลาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ชวลิต แก้วกา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เพ็ญพักตร์ บุญฉะอินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชวลิต แก้วกา

22 พฤศจิกายน 2564