


9. บริเวณต่อจากปลายท่อด้านท้ายเขื่อน ควรสร้างบ่อพักน้ำก่อนที่จะปล่อยน้ำให้ไหลเข้าไปยังคูน้ำทันที โดยมีขนาดกันบ่อประมาณ 1 เมตร x 1 เมตร เป็นอย่างน้อย และมีลาดข้างบ่อประมาณ 1:1 ส่วนระดับกันบ่อนั้นก็ควรจะต่ำกว่าระดับกันคูส่งน้ำน้อยกว่า 50 เซนติเมตร เมื่อได้ขุดบ่อและแต่งผิวดินเรียบเรียบร้อยแล้วให้ปูหินก่อหรือคาคอนกรีตไว้เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะแล้วจึงขุดคูส่งน้ำออกไปตามแนวและขนาดที่ต้องการ



รูปที่ 9-9 งานก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเท

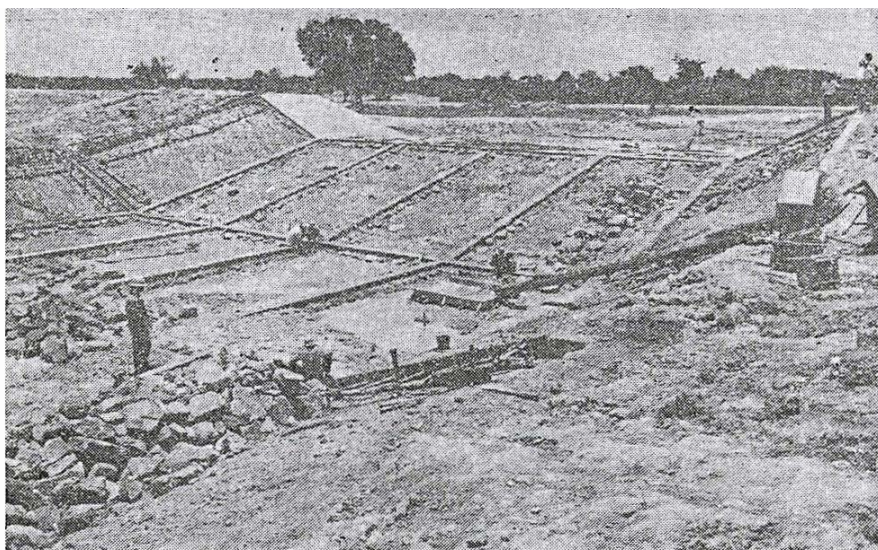

รูปที่ 9-10 งานก่อสร้างท่อระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำ